

# Centralini terrestri a larga banda

## Ideale per la ricezione in piccoli impianti

**C535**

4 ingressi per le bande 3<sup>a</sup>+S<sub>11-20</sub> / 4<sup>a</sup> / 5<sup>a</sup> / UHF  
Limiti superiori banda 5<sup>a</sup> e UHF selezionabili: 790 / 862 MHz  
Livello max indistorto 115 dB $\mu$ V  
Guadagno 35 dB - Tilt 6 dB  
1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso  
Alimentazione 220 Vca / 9 W  
Dimensioni: 170x85x43 mm




**C535**

## Ideale per la ricezione in medi impianti

**C635**

4 ingressi per le bande 3<sup>a</sup>+S<sub>11-20</sub> / 4<sup>a</sup> / 5<sup>a</sup> / UHF  
Limiti superiori banda 5<sup>a</sup> e UHF selezionabili: 790 / 862 MHz  
Livello max indistorto 118 dB $\mu$ V  
Guadagno 40 dB - Tilt 6 dB  
1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso  
Alimentazione 220 Vca / 11 W  
Dimensioni: 170x110x43 mm

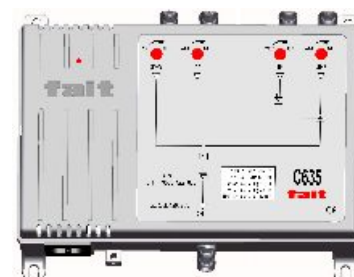


**C635**

## Ideale per la ricezione in grandi impianti

**C735**

**5 ingressi configurabili** per le bande TV  
Configurazioni possibili agli ingressi:  
- FM+S / 3<sup>a</sup> / 4<sup>a</sup> / 5<sup>a</sup> / UHF  
- FM+S / 3<sup>a</sup> / 4<sup>a</sup> / 5<sup>a</sup>  
- FM+S / 3<sup>a</sup> / UHF / UHF  
- FM+S / 3<sup>a</sup> / UHF  
Limiti superiori banda 5<sup>a</sup> e UHF selezionabili: 790 / 862 MHz  
1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso  
Tele-alimentazioni dagli ingressi 12 Vcc / max 50mA  
**2 uscite RF configurabili** in uno dei seguenti modi:  
a) - 1 uscita a 123 dB $\mu$ V - 1 uscita test a -30 dB  
b) - 2 uscite equilivello a 118 dB $\mu$ V  
**2 guadagni selezionabili:** 35 / 45 dB  
Tilt 6 dB  
Alimentazione 220 Vca / 17 W  
Dimensioni: 190x143x63 mm

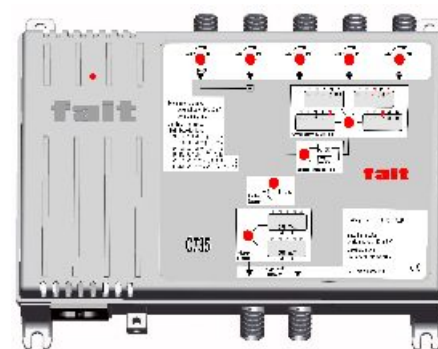

2 USCITE

**C735**

## Armadi

**AR1**

In lamiera di ferro verniciata, chiusura con viti  
Dimensioni: 380x265x97 mm

**AR4**

In lamiera di ferro zincata, chiusura con chiave  
Dimensioni: 500x450x150 mm



**AR1**



**AR4**